

Adapt USB-C Charging Stations

Stations de recharge | Estaciones de carga



ADAPT4-USBC, ADAPT6-USBC, & ADAPT12-USBC User Guide

Guide d'utilisation | Guía de uso

Version D

#M00020

Last Modified 06/02/25

For a copy of the most up-to-date manual, please contact a JAR Systems representative or visit:

JAR-Systems.com/Support



Pour obtenir la dernière copie du manuel, veuillez contacter un représentant de JAR Systems ou visitez le

JAR-Systems.com/fr-ca/Support




Para solicitar una copia del manual más actualizado, comuníquese con un representante de JAR Systems o visite:

JAR-Systems.com/es-us/Support



Quick Start

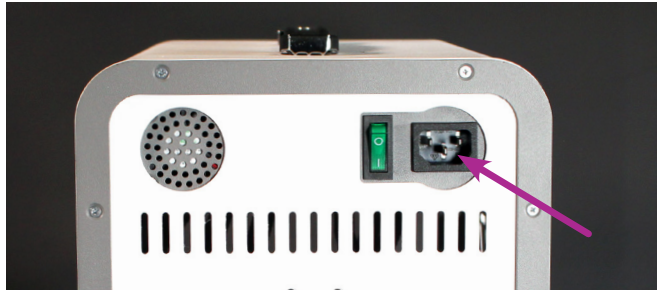

1. Connect station to power source and turn on the power switch
2. Plug in powered down devices
3. Connected devices will automatically charge as efficiently as possible
4. Connect/disconnect devices any time

LED Charging Port Indicator Lights

- White: Port Ready
- Blue: Device Charging
- Green: Charge Level >90%



Normal Operation

- Plug the power cable into a standard 15A outlet. Be sure that the power switch on the back of the station is in the ON position. LEDs will illuminate white to indicate the station is connected to a power source.
- Power off devices fully before connecting them to the station for charging.
- Connect the devices to the USB-C charging cables. Ensure that devices are placed in the station so that the charging ports are as close as possible to the USB-C charging port on the station. **Incorrectly connecting devices can strain the cable over long periods of time and lead to damage.**
- The LED lights will change color according to the power draw of the attached devices.
- The system will automatically limit power consumption per USB-C port to avoid overconsumption. Refer to the device for the level of charge. Connected devices will charge as quickly and evenly as possible without drawing too much power.



Do Not Overextend the Charging Cables

- To remove devices from the stations with the greatest level of charge first, disconnect devices with the green LEDs first before you disconnect devices with the blue LEDs.


Options

Other Charging Port Types

Devices that utilize charging port types other than USB-C can be charged in the stations with the use of USB-C emulator cables. Emulators are available from JAR Systems for most common charging port types. (Not Included, contact JAR Systems for more info)

Removable Door

The door of the station can be removed for easy access to devices. Use the supplied box wrench to loosen the two screws located on the inside of the station frame.

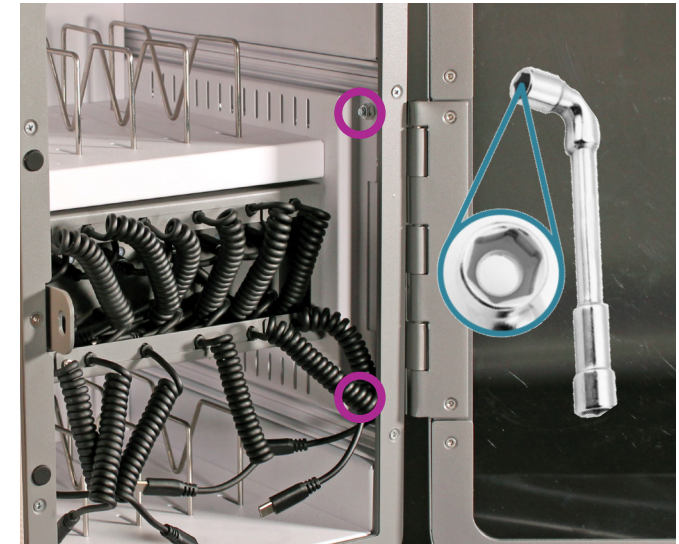

Trouble-Shooting

Preventing the Station from Being Transported

Adapt stations feature a Kensington® Security Slot™ and a loop on the back which enables users to utilize a locking cable to secure it in place. (Locking cables not included)

Wall Mounting Bracket

Mount the bracket using included hardware to fasten the taller side of the bracket to the wall. Attach the provided hardware to one side of the station for it to slide into notches in the mounting bracket and secure into the bracket the with the screws through the front. (Optional, not included)

WARNING: Failure to provide adequate structural strength for this mounting system can result in serious personal injury or damage to equipment. It is the installer's responsibility to make sure the structure to which this mounting system is attached can support five times the combined weight of all equipment. Reinforce the structure as required before installing the mounting system. Always ensure that proper hardware is used for the wall surface type. Never operate this mounting system if it is damaged. Contact JAR Systems for replacement or repair.

Always start troubleshooting with a simple reboot

Turn the station off and then on again using the switch on the back. When the station is connected to power, the LEDs will change color based on the power draw of connected devices (see light indication).

Single Port or Device Issue

Ensure that both of the USB-C cable ends plug into the station and the device correctly.

If there is still no charge, disconnect the device from that port (A) and plug into another port (B). If it is still not charging, it may be an issue with the device.

If charging begins when using port (B), exchange the cable from port (B) to port (A). If it begins to charge, the cable (A) is defective and will need to be replaced.

Entire Charging Hub/Shelf Issue

Check the back of the station to see if the power switch is in the ON position and the power cable is plugged in and connected correctly.

When the station is powered back on, the LED lights will begin to illuminate.

Remove/Replace USB-C Cables

Each cable lock has two screws. The Adapt4 and Adapt6 has one cable bracket, while the Adapt12 has two cable bars. To remove the cable bracket (Adapt4, Adapt6), unfasten the screws with the supplied box wrench. To remove the cable bars (Adapt12), unfasten the screws with the supplied T10H Torx key, or use your hand if your Adapt12 model has thumb screws.


Disconnect each cable from its USB-C port and route it through the cable track for removal.

Reverse the process to replace a cable.

Remove/Replace the Charging Hub

Each charging hub is secured with two screws located on its underside. Use the supplied box wrench to remove the screws and slide the charging hub out.

Reverse the process to replace a hub.

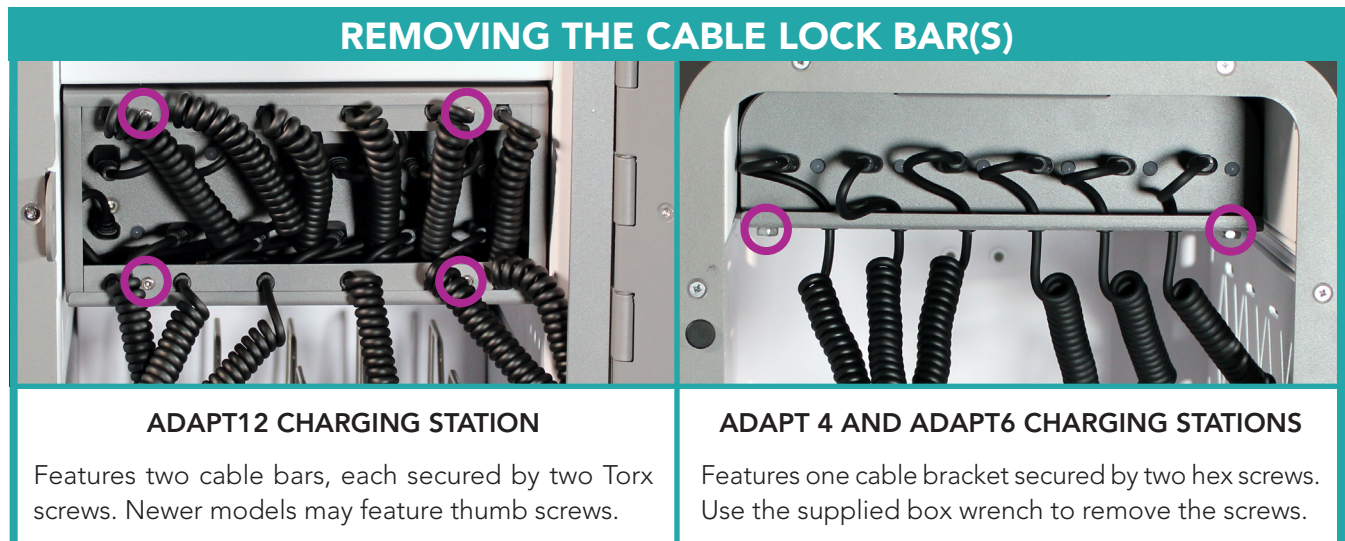

Warnings

- Power down all devices prior to connecting them to the hub for charging.
- Keep away from moisture and harsh chemicals. Do not place any liquids near the charging station.
- Any electrical equipment must be used by an adult or with adult supervision.
- Do not connect unsupported items to the charging station or use for any purpose other than its intended use.
- Do not attempt to obstruct any ventilation openings or dismantle, open, or modify the system in any way.
- Do not sit or stand on the station or charging hub.
- Do not use an extension cable or daisy-chain to any other devices.
- Not intended for operation at altitudes greater than 2000 m or 6561 ft above sea level and should not be operated in extreme temperatures. For indoor use only.

Disclaimer

Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty. Since the use of this information, the equipment connected, and the conditions by which any JAR Systems product is used is beyond the control of JAR Systems, it is the obligation of the owner and/or user to determine the correct and safe use of any equipment and product. To the extent that the law permits, any liability which may be incurred as a result of the use or future use of a product manufactured or sold by JAR Systems is limited to the cost of repairing or replacing the failed product or component at the discretion of JAR Systems either within, or outside of warranty periods, and does not extend to any loss or damage which may be caused as a consequence of misuse or failure of the equipment, product or the information contained herein. JAR Systems shall not in any event be liable for economic loss of profits, indirect, special, bodily injuries or consequential damages. Specifications and images are for illustration purposes only. Final product may differ and is subject to change without notice.

JAR SYSTEMS

Warranty

This product comes with a warranty that covers any defects in material or workmanship and extends to the original consumer of the product only. JAR Systems, LLC will replace the product with a new or refurbished product, repair the product, send replacement parts, or refund the purchase price of the product, at JAR Systems, LLC's discretion. This warranty does not cover accidental damage, unreasonable use, neglect, tampering or other causes not arising from defects in material or workmanship.

Any implied warranties last only as long as the warranty periods listed above except where state law does not allow limitations on how long an implied warranty lasts. This includes but is not limited to the implied warranties of merchantability and fitness. JAR Systems, LLC's responsibility is limited to the actions listed above and nothing else.

This warranty does not cover, and JAR Systems, LLC will not be responsible for, any damages due to loss of use of the product, or any other costs or expenses incurred by you or anyone else who uses the product, whether due to defects, breach of contract, negligence, strict liability or otherwise. JAR Systems is not liable for any indirect, special, incidental or consequential damages related to the product or this warranty. Some states do not allow exclusions or limitations on consequential or incidental damages, so these limitations or exclusions may not apply.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty is governed by the laws of Florida, excluding its conflict of laws principles, unless your state requires that its law be used.

Contact JAR Systems for information on the length of warranty on your product(s).




Explore more options for USB-C Charging!

Learn about ways to charge devices in growing technology landscapes. Contact a JAR Systems representative at 866.393.4202 or visit:

JAR-Systems.com/Products

Démarrage rapide

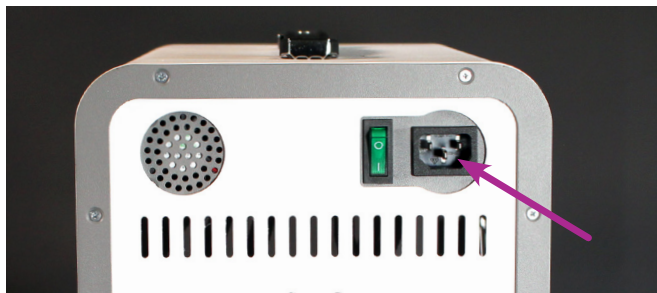

1. Branchez la station à une source d'alimentation et allumez l'interrupteur.
2. Branchez les appareils hors tension
3. Le fait de connecter les appareils commencera automatiquement la charge de manière aussi efficace que possible
4. Connectez/déconnectez les appareils en tout temps

Voyants à DEL de port de charge

- Blanc : Port prêt
- Bleu : Appareil en charge
- Vert : Niveau de charge > 90 %



Utilisation normale

- Branchez le câble d'alimentation dans une prise 15A standard. Assurez-vous que l'interrupteur à l'arrière de la station est en position MARCHE. Les voyants à DEL s'illumineront en blanc pour indiquer que la station est branchée à une source d'alimentation.
- Éteignez complètement les appareils avant de les brancher au chariot pour la recharge.
- Connectez les appareils aux câbles de recharge USB-C. Assurez-vous que les appareils sont placés dans la station de façon à ce que les ports soient aussi proches que possible des ports de recharge USB-C sur la station. **Une connexion inappropriée des appareils peut mettre une tension supplémentaire sur le câble et l'endommager au fil du temps.**
- Les voyants à DEL changeront alors de couleur en fonction de la consommation énergétique des appareils connectés.
- Le système limitera automatiquement la consommation énergétique pour chaque port USB-C afin d'éviter la surconsommation. Consultez votre appareil pour connaître le niveau de charge. Les appareils connectés chargeront aussi rapidement et uniformément que possible sans consommer une trop grande quantité d'énergie.

Évitez de trop tirer sur les câbles de recharge.



- Pour retirer des stations les appareils qui ont le plus haut niveau de charge en premier, débranchez ceux dont les voyants à DEL s'illuminent en vert avant ceux dont les voyants à DEL s'illuminent en bleu.

Options

Autres types de ports de recharge

Les appareils dotés d'un port de recharge autre qu'un port USB-C peuvent être rechargés dans les stations à l'aide de câbles émulateurs USB-C. Des émulateurs sont disponibles auprès de JAR Systems pour les ports de recharge les plus courants. (Non inclus. Contactez JAR Systems pour des renseignements supplémentaires.)

Porte amovible

La porte de la station peut être retirée pour faciliter l'accès aux appareils. Utilisez la clé polygonale fournie pour desserrer les deux vis situées à l'intérieur du cadre de la station.



Dépannage

Empêcher que la station soit déplacée

Les stations Adapt comprennent une fente de sécurité (Security Slot™) Kensington® et une boucle de sécurité à l'arrière afin de permettre aux utilisateurs de sécuriser la station à l'aide d'un câble de verrouillage. (Les câbles de verrouillage ne sont pas compris.)

Support de montage mural

Installez le support à l'aide de la quincaillerie fournie pour fixer le plus grand côté du support au mur. Attachez le matériel fourni à un côté de la station pour qu'il glisse dans les encoches sur le support de montage et sécurisez-le au support avec des vis à l'avant. (En option, non compris)

AVERTISSEMENT : Une force de montage insuffisante pour ce système de montage peut causer des blessures corporelles graves ou endommager l'équipement. L'installateur a la responsabilité de s'assurer que la structure à laquelle le système de montage est attaché peut soutenir cinq fois le poids combiné de tout l'équipement. Renforcez la structure selon les besoins avant de procéder à l'installation du système de montage. Assurez-vous toujours d'utiliser le matériel approprié en fonction du type de surface murale. N'utilisez jamais le système de montage si ce dernier est endommagé. Contactez JAR Systems pour obtenir des pièces de rechange ou si des réparations sont nécessaires.

Commencez toujours le dépannage avec une simple réinitialisation

Éteignez la station, puis rallumez-la à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière. Lorsque la station est branchée à une source d'alimentation, les voyants à DEL changeront de couleur en fonction de la consommation énergétique des appareils branchés (voir les voyants).

Problème avec un port ou un appareil

Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB-C sont branchées dans la station et dans l'appareil de manière appropriée.

S'il ne charge toujours pas, déconnectez l'appareil de ce port (A) et branchez-le dans un autre port (B). Si l'appareil ne charge toujours pas, ce dernier pourrait être défectueux.

Si l'appareil charge quand vous utilisez le port (B), échangez le câble du port (B) au port (A). Si l'appareil charge, cela signifie que le câble (A) est défectueux et doit être remplacé.

Problème avec le concentrateur/la tablette de recharge dans son ensemble

Vérifiez l'arrière de la station de recharge pour voir si l'interrupteur est en position MARCHE et si le câble d'alimentation de la station est branché de manière appropriée.

Lorsque la station sera allumée à nouveau, les voyants à DEL commenceront à s'illuminer.

Retirer/remplacer les câbles USB-C

Chaque verrou de câble est équipé de deux vis. Les modèles Adapt4 et Adapt6 sont équipés d'un support de câble, tandis que le modèle Adapt12 dispose de deux barres de câbles. Pour retirer le support de câble (Adapt4, Adapt6), desserrez les vis à l'aide de la clé polygonale fournie. Pour retirer les barres de câble (Adapt12), desserrez les vis à l'aide de la clé à empreinte hexalobée T10H fournie ou utilisez votre main si votre modèle Adapt12 est équipé de vis à serrage à main.

Déconnectez chaque câble de son port USB-C et faites-le passer par le chemin de câbles pour le retirer.

Utilisez le procédé inverse pour remplacer un câble.

Retirer/remplacer le concentrateur de recharge

Chaque concentrateur de recharge est sécurisé par deux vis situées sur sa face inférieure. Utilisez la clé polygonale fournie pour retirer les vis et faire glisser le concentrateur de recharge hors de son emplacement.

Utilisez le procédé inverse pour remplacer un concentrateur.



RETRAIT DE LA BARRE DE VERROU DE CÂBLE



STATION DE RECHARGE ADAPT12

Comprend deux barres de câble, chacune sécurisée par deux vis à empreinte hexalobée. Les modèles plus récents peuvent être équipés de vis à serrage à main.



STATIONS DE RECHARGE ADAPT4 ET ADAPT6

Comprend un support de câble sécurisé par deux vis hexagonales. Utilisez la clé polygonale fournie pour retirer les vis.

Avertissements

- Éteignez tous les appareils avant de les connecter au concentrateur pour les recharger.
- Évitez tout contact avec l'humidité ou des produits chimiques agressifs. Ne placez aucun liquide à proximité de la station de recharge.
- Tout équipement électrique doit être utilisé par un adulte ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne connectez pas d'appareils qui ne sont pas compatibles avec la station de recharge et n'utilisez pas la station à des fins autres que celles pour lesquelles elle est prévue.
- Évitez d'obstruer toute ouverture de ventilation et évitez de démonter, d'ouvrir ou de modifier le système de quelque manière que ce soit.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la station ou le concentrateur de recharge.
- N'utilisez pas de rallonge électrique et ne faites pas de connexion en chaîne avec d'autres appareils.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à des altitudes supérieures à 2 000 m ou 6561 pi au-dessus du niveau de la mer et ne devrait pas être utilisé dans des températures extrêmes. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.

Avis de non-responsabilité

Le fait de ne pas lire, de ne pas comprendre et de ne pas suivre les instructions peut causer des blessures corporelles graves, des dommages matériels ou annuler la garantie du fabricant. Puisque la manière d'utiliser les informations présentées dans ce manuel, l'utilisation de l'équipement connecté au produit JAR Systems et les conditions dans lesquelles ce dernier est utilisé sont hors du contrôle de JAR Systems, le propriétaire ou l'utilisateur a l'obligation d'établir quelle est l'utilisation appropriée et sécuritaire de tout équipement et produit. Dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité qui pourrait être encourue en conséquence de l'utilisation actuelle ou future d'un produit fabriqué et vendu par JAR Systems est limitée au coût des réparations ou du remplacement du produit ou des composants défectueux à la discrétion de JAR Systems, pendant ou après les périodes de garantie, et ne s'étend pas à toute perte ou tout dommage matériel causés par une utilisation inappropriée ou une défectuosité de l'équipement ou du produit, ou de l'information fournie ici. JAR Systems ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profits économiques, de blessures corporelles indirectes ou spéciales, ni de dommages indirects. Les spécifications et les images sont à des fins d'illustration seulement. Le produit final peut être différent et pourrait changer sans préavis.

JAR SYSTEMS

Garantie

Ce produit est offert avec une garantie qui couvre toute défectuosité en matière de matériaux ou de fabrication et s'étend uniquement au consommateur original du produit. JAR Systems SARL remplacera le produit avec une unité neuve ou restaurée, réparera le produit, enverra des pièces de rechange ou offrira un remboursement, à la discrétion de JAR Systems SARL. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, un usage déraisonnable, la négligence, les modifications ou toute autre cause n'ayant pas pour origine des défectuosités en matière de matériaux ou de fabrication.

Toutes les garanties implicites ne durent que pour la durée de la période de garantie mentionnée plus haut, sauf si les limitations ou la durée de la garantie ne respectent pas les lois applicables. Cela comprend, mais ne se limite pas, aux garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation. La responsabilité de JAR Systems SARL se limite aux actions mentionnées plus haut et rien de plus.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une perte de jouissance du produit et ne couvre pas tout autre coût ou dépense encourus par vous ou toute autre personne utilisant le produit, que ce soit en raison de défectuosités, de rupture de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, ou autrement, et JAR Systems SARL ne sera pas responsable de ces dommages. JAR Systems n'est pas responsable de tout dommage indirect, spécial, fortuit ou consécutif en lien avec le produit ou cette garantie. Certains territoires ou provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations relatives à des dommages fortuits ou consécutifs, alors ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer.

Cette garantie procure des droits particuliers reconnus par la loi et vous pourriez aussi disposer de droits supplémentaires qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre. Cette garantie est régie par les lois de la Floride, excluant ses dispositions sur les conflits des lois, à moins que votre gouvernement local exige que cette loi soit appliquée.

Contactez JAR Systems pour des renseignements relatifs à la durée de la garantie de vos produits.




Découvrez plus d'options de recharge avec l'USB-C!

Apprenez-en plus sur les différentes manières de charger des appareils dans des environnements technologiques en plein développement. Contactez un représentant de JAR Systems au 866 393-4202, ou visitez :

JAR-Systems.com/fr-ca/Products

Inicio rápido

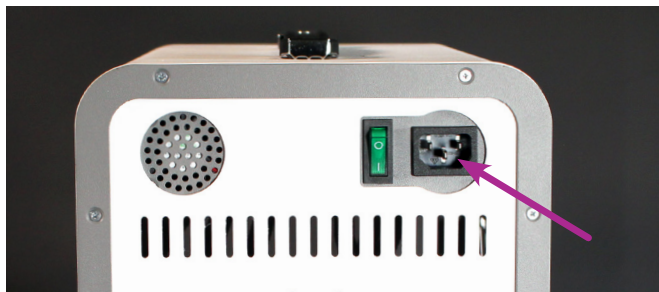

1. Conecte la estación a la fuente de alimentación y encienda el interruptor de alimentación.
2. Enchufe los dispositivos apagados.
3. Los dispositivos conectados se cargarán automáticamente con la mayor eficiencia posible.
4. Conecte/desconecte los dispositivos cuando quiera.

LED indicadores de puerto de carga

- Blanco: Puerto listo
- Azul: Dispositivo cargándose
- Verde: Nivel de carga mayor de 90 %



Funcionamiento normal

- Enchufe el cable de alimentación en un enchufe normal de 15 amperios. Verifique que el interruptor de encendido que está en la parte de atrás de la estación esté en la posición de encendido (ON). Los LED se encenderán en blanco para indicar que la estación está conectada a una fuente de alimentación.
- Antes de conectar los dispositivos a la estación para cargarlos, apáguelos por completo.
- Conecte los dispositivos a los cables de carga USB-C. Verifique que los dispositivos estén colocados en la estación de manera que los puertos de carga estén lo más cerca posible del puerto de carga USB-C de la estación. **Conectar mal los dispositivos puede tensar en exceso el cable durante períodos largos y hacer que se dañe.**
- Los LED cambiarán de color según la electricidad que consuman los dispositivos conectados.
- El sistema limitará automáticamente el consumo de electricidad por puerto USB-C para evitar el exceso de consumo. Revise el nivel de carga en el dispositivo. Los dispositivos se cargan con la mayor rapidez y uniformidad posibles sin consumir demasiada electricidad.



- Para sacar primero de las estaciones los dispositivos que tengan más carga, desconecte los dispositivos que tengan los LED verdes antes de desconectar los que tengan los LED azules.

Opciones

Otros tipos de puertos de carga

En las estaciones pueden usarse cables emuladores USB-C para cargar dispositivos que utilicen tipos de puerto de carga que no sean USB-C. Se encuentran disponibles emuladores de JAR Systems para los tipos de puerto de carga más comunes (no vienen incluidos; para conocer más detalles, comuníquese con JAR Systems).

Puerta desmontable

La puerta de la estación puede quitarse para acceder con facilidad a los dispositivos. Use la llave estriada adjunta para aflojar los dos tornillos ubicados en el interior del bastidor de la estación.



Resolución de problemas

Cómo evitar que se transporte la estación

Las estaciones Adapt cuentan con una Security Slot™ de Kensington® y un lazo de seguridad en la parte de atrás que permite a los usuarios colocar un cable de sujeción para fijarla en su lugar. (Los cables de sujeción no están incluidos)

Soporte de montaje en pared

Al montar el soporte, use los herrajes que vienen con la estación para ajustar el lado más largo del soporte a la pared. Coloque los herrajes que vienen con el equipo de un lado de la estación para que esta se deslice a las muescas del soporte de montaje y fíjela al soporte con los tornillos a través de la parte delantera. (Opcionales, no incluidos)

ADVERTENCIA: No colocar este sistema de montaje en una estructura con la resistencia adecuada puede provocar lesiones físicas graves o dañar el equipo. Es responsabilidad del instalador verificar que la estructura en la cual se coloque este sistema de montaje pueda sostener cinco veces el peso combinado de todo el equipo. Antes de la instalación del sistema de montaje, refuerce la estructura según sea necesario. Asegúrese siempre de usar los herrajes correctos para el tipo de superficie de la pared. No use este sistema de montaje si está dañado. Comuníquese con JAR Systems para pedir que se lo reemplace o se lo repare.



Para resolver un problema, comience por reiniciar el equipo

Utilice el interruptor que está en la parte de atrás para apagar la estación y volver a encenderla. Cuando la estación esté conectada a la alimentación, los LED cambiarán de color según la electricidad que consuman los dispositivos conectados (consulte la indicación de luces).

Problema de un único puerto o dispositivo

Verifique que los extremos del cable USB-C estén bien conectados a la estación y al dispositivo, respectivamente.

Si sigue sin haber carga, desconecte el dispositivo de ese puerto (A) y enchúfelo en otro puerto (B). Si todavía no se carga, puede ser problema del dispositivo.

Si cuando usa el puerto (B) la carga comienza, cambie el cable del puerto (B) al puerto (A). Si comienza a cargar, el cable (A) tiene un problema y deberá cambiarlo.

Problema de todo el hub / estante de carga

Revise la parte de atrás de la estación para ver si el interruptor de alimentación está en la posición de encendido (ON) y el cable de alimentación está bien enchufado y conectado.

Cuando encienda de nuevo la estación, los LED comenzarán a iluminarse.

Cómo quitar/reemplazar cables USB-C

Cada traba de cable tiene dos tornillos. La Adapt4 y la Adapt6 tienen un soporte para cables, mientras que la Adapt12 tiene dos barras para cables. Para sacar el soporte para cables (Adapt4, Adapt6), afloje los tornillos con la llave estriada adjunta. Para sacar las barras para cables (Adapt12), afloje los tornillos con la llave Torx T10H adjunta o, si su modelo Adapt12 tiene tornillos de ajuste manual, use sus manos.

Desenchufe cada cable de su puerto USB-C y páselo por el portacables para sacarlo.

Para reemplazar un cable, invierta el proceso.

Quite/reemplace el hub de carga

Cada hub de carga está fijado con dos tornillos ubicados en su parte inferior. Use la llave estriada adjunta para quitar los tornillos y deslice el hub de carga para sacarlo.

Para volver a colocar un hub, invierta el proceso.

CÓMO QUITAR LA(S) BARRA(S) DE TRABA DE CABLES



ESTACIÓN DE CARGA ADAPT12

Cuenta con dos barras para cables, cada una de ellas fijada con dos tornillos Torx. Los modelos más nuevos pueden contar con tornillos de ajuste manual.



ESTACIONES DE CARGA ADAPT4 Y ADAPT6

Cuenta con un soporte para cables fijado con dos tornillos hexagonales. Use la llave estriada adjunta para quitar los tornillos.

Advertencias

- Antes de conectar los dispositivos al hub para cargarlos, apáguelos.
- Evite que la estación entre en contacto con humedad o productos químicos corrosivos. No coloque ningún líquido cerca de la estación de carga.
- El uso de equipos eléctricos deben llevarlo a cabo personas adultas o hacerse bajo la supervisión de personas adultas.
- No conecte equipos no compatibles a la estación de carga ni la use para un fin que no sea el previsto.
- No intente obstruir ninguna abertura de ventilación ni desarme, abra o modifique el sistema de manera alguna.
- No se siente ni se pare en la estación ni en el hub de carga.
- No use un alargador ni una cadena tipo margarita para conectar el equipo a otros dispositivos.
- El aparato no se diseñó para su uso a alturas mayores de 2000 metros o 6561 pies sobre el nivel del mar, y no debe usárselo a temperaturas extremas. Solo para uso en interiores.

Descargo de responsabilidad

No leer, comprender bien y seguir todas las instrucciones puede provocar lesiones físicas graves, dañar el equipo o anular la garantía de fábrica. Dado que el uso de la presente información, el equipo conectado y las condiciones mediante las cuales se usa cualquier producto de JAR Systems escapan al control de JAR Systems, es obligación del propietario o del usuario determinar el uso correcto y seguro de todo equipo y producto. En la medida en que las leyes lo permitan, toda responsabilidad en la que pueda incurrirse como resultado del uso actual o futuro de un producto que fabrique o venda JAR Systems se limita al costo de reparación o reemplazo del producto o componente defectuoso a discreción de JAR Systems dentro de los períodos de garantía o fuera de ellos y no abarca pérdida o daño algunos que se hayan sufrido como consecuencia del uso incorrecto o la falla del equipo, el producto o de la información contenida en el presente documento. En ninguna circunstancia JAR Systems asumirá responsabilidad por lucro cesante, pérdidas económicas indirectas o especiales, lesiones físicas o daños emergentes. Las especificaciones y las imágenes cumplen un mero fin ilustrativo. El producto final puede ser diferente y sufrir modificaciones sin previo aviso.

JAR SYSTEMS

Garantía

Este producto viene con una garantía que cubre todos los defectos de material y de mano de obra, y rige solo para el comprador original del producto. A su exclusiva discreción, JAR Systems, LLC reemplazará el producto por uno nuevo o reacondicionado, lo reparará, enviará piezas de repuesto o reembolsará su precio de compra. Esta garantía no cubre daños por accidentes, uso poco razonable, descuido, manipulación u otras causas que no surjan de defectos de materiales o mano de obra.

Todas las garantías implícitas tienen una vigencia equivalente a los períodos de garantía mencionados arriba, salvo que las leyes del estado no permitan establecer limitaciones a la duración de las garantías implícitas. Eso incluye, entre otras, las garantías implícitas y la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad. La responsabilidad de JAR Systems, LLC se limita con exclusividad a las medidas mencionadas arriba.

Esta garantía no cubre, y JAR Systems, LLC no asumirá responsabilidad por ellos, los daños y perjuicios sufridos por no poder seguir usando el producto u otros costos o gastos en los que usted o cualquier persona que use el producto incurran, sin importar si dichos costos o gastos se deban a defectos, incumplimiento de contrato, negligencia, responsabilidad por riesgo creado, o demás. JAR Systems no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios indirectos, especiales, fortuitos o emergentes relacionados con el producto o con esta garantía. Algunos estados no permiten excluir o limitar los daños y perjuicios fortuitos o emergentes, por lo cual dichas limitaciones o exclusiones pueden no estar vigentes allí.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varíen de un estado a otro. Esta garantía se rige por las leyes de Florida, con excepción de los principios de conflicto de derecho, a menos que su estado exija que la rijan sus leyes.

Para conocer más detalles sobre el alcance de la garantía sobre su(s) producto(s), comuníquese con JAR Systems.



¡Explore más opciones de carga USB-C!

Descubra maneras de cargar dispositivos en entornos tecnológicos en evolución. Llame a un representante de JAR Systems al 866-393-4202 o visite:

JAR-Systems.com/es-us/Products