

ELEVATE Carro de carga EDU USB-C

Carga por USB-C sin adaptador de CA



¡Carga universal para hasta 32 Chromebooks, computadoras portátiles o tabletas electrónicas!



Carga eficiente por USB-C PD

La carga de USB-C Quick-Sense detecta las necesidades de energía de los dispositivos para suministrar una carga rápida y equilibrada.



¡Deje de cablear los carros!

¡No hacen falta adaptadores de CA que desordenan todo! Elimine los procesos de manejo de cables del flujo de trabajo de su equipo y permítale así ahorrar tiempo.



Conecte cualquier puerto de carga

Los adaptadores emuladores disponibles brindan carga para todo tipo de puerto. Los cables quedan conectados en su lugar, por lo que siempre están listos.



Mejore el proceso de carga y ahorre horas con los carros sin adaptadores de CA. La carga USB-C PD Quick-Sense es una herramienta sencilla, y que requiere poco mantenimiento, para reemplazar los adaptadores de CA y distribuir la electricidad con eficiencia. La Línea Educativa viene ajustada para dispositivos educativos: carga todos los dispositivos al mismo tiempo, prolonga la vida útil de la batería y es adecuada para presupuestos austeros de tecnología.

Incluye

Número de pieza estándar: MC-6032-EDU

El número de pieza usado en su orden puede variar debido a las configuraciones personalizadas.

Características principales


- Candado con llaves individualizadas, con 2 llaves incluidas
- Pasador para candado
- Ruedas giratorias, 2 con traba
- Estructura de acero resistente
- Indicadores LED de carga por USB-C PD Quick-Sense
- Protección contra sobrecorriente y sobretensión
- Ventilación en la puerta y visibilidad LED
- Celdas de dispositivos numeradas
- Separadores de metal ajustables/desmontables
- Traba de cable (32 cables USB-C preinstalados)

Garantía

Carcasa del carro | De por vida
Hub de carga USB-C Quick-Sense | 2 años
Cables | 1 año

Especificaciones

32 puertos de carga USB-C PD Quick-Sense
Dimensiones de la celda:
20 celdas: 10.5" alt. x 1.5" anch. x 14.25" prof.
(26.67 cm x 3.81 cm x 36.19 cm)
24 celdas: 10.5" alt. x 1.25" anch. x 14.25" prof.
(26.67 cm x 3.17 cm x 36.19 cm)
32 celdas: 10.5" alt. x 0.875" anch. x 14.25" prof.
(26.67 cm x 2.22 cm x 36.19 cm)
Dimensiones: 5.5" alt. x 7.7" anch. x 13.6" prof.
(13.97 cm x 19.56 cm x 34.54 cm)
Peso: 126 lb (57 kg) vacío
Entrada | 120 V 50/60 Hz 10 A
Salida | 5 V a 3 A / 9 V a 3 A / 12 V a 2.5 A / 15 V a 2.0 A / 20 V a 1.5 A Salida máxima total 500 W por hub
Compatible con dispositivos de hasta 65 W

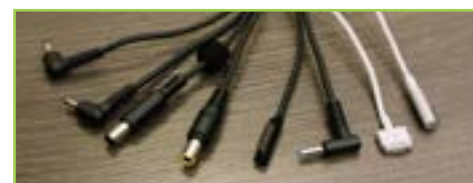

Cables adaptadores emuladores (se venden por separado)